

ŠUPÁTKO STRMEŇOVÉ

S 35 111 010
PN 10

POUŽITIE

Ako uzatv.orgán pre agresívne kvapaliny, pary a plyny, pre prac.tlaky a teploty:

Teplota [°C]	Tlak [MPa]
200	1
300	0,8
400	0,6

Použitie je obmedzené druhom, teplotou a koncentráciou pravádzkovej kvapaliny. Šupátko nie je vhodné pre reguláciu.

TECHNICKÝ POPIS

Šupátko je strmeňové so stúpajúcim netočivým vretenom vybaveným funkčným závitom. Pri ovládaní sa točí vretenová matica, ktorá unáša vreteno s tuhým klinom. Teleso a klin majú tesniace plochy zo základného materiálu. Vreteno je v strmeni utesnené upchávkou.

PRIPOJOVACIE A STAVEBNÉ ROZMERY

Sú uvedené v tabuľke.

MATERIÁL


Teleso, klin, vreteno	koróziivzd. oceľ
Strmeňové veko, sedlá	koróziivzd. oceľ
Tesnenie vretena upchávky	podľa druhu prac.látky
Tesnenie telesa a veka	bezazbestový materiál

SKÚŠANIE

Šupátko je skúšané podľa ČSN 13 3060, časť 2.

MONTÁŽ

Šupátko sa môže montovať do vodorovného a zvislého potrubia.

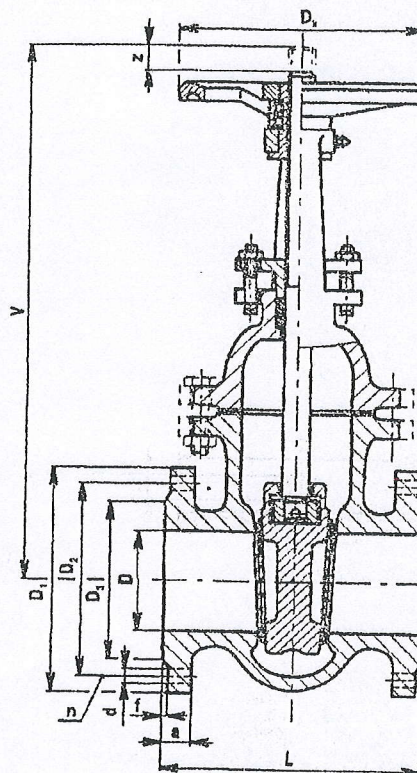

OVLÁDANIE

Šupátko sa môže ovládať ručným kolesom (ON 13 3111), alebo reťazovým pohonom (ON 13 3131), alebo zo stojanu (ON 13 3140 a ON 13 3142).

OBJEDNÁVANIE

Je nutné uviesť pre každú položku samostatne:

- názov armatúry (typ, ev.č.)
- menovitý tlak (PN)
- menovitú svetlosť (DN)
- druh prac. tekutiny (u neštandard. uviesť chem. zloženie)
- skutočnú max. prevádz. teplotu (°C)
- skutočný max. prevádz. pretlak (MPa)

DN	D	L	V	z	D ₁	D ₂	D ₃	a	f	d	n	D _k	kg
40	40	140	345	60	150	110	88	16	3	18	4	160	14
50	50	150	360	70	165	125	102	16	3	18	4	160	19
65	65	170	430	85	185	145	122	16	3	18	4	200	28
80	80	180	460	95	200	160	138	18	3	18	8	200	31
100	100	190	560	120	220	180	158	18	3	18	8	200	41
125	125	200	635	140	250	210	188	20	3	18	8	200	58
150	150	210	730	170	285	240	212	20	3	22	8	200	68
200	200	230	950	225	340	295	268	22	3	22	8	250	110
250	250	250	1160	275	395	350	320	24	3	22	12	320	155