

ŠUPÁTKO STRMEŇOVÉ

S 35 111 616
PN 16

Prevedenie F5

POUŽITIE

V základnom prevedení ako uzatv.orgán pre vodu a paru, na zvláštnu požiadavku aj pre iné neagresívne kvapaliny, pary a plyny, pre prac.tlaky a teploty:

Teplota [°C]	Tlak [MPa]
120	1,6
200	1,3

Šupátko nie je vhodné pre reguláciu.

TECHNICKÝ POPIS

Šupátko je strmeňové so stúpajúcim netočivým vretenom vybaveným funkčným závitom. Pri ovládaní sa točí vretenová matica, ktorá unáša vreteno s tuhým klinom. Teleso a klin majú zalisované tesniace krúžky z mosadze alebo koróziivzd. ocele. Vreteno je v strmeni utesnené upchávkou. Rozmery DN 40 + 80 majú delený strmeň.

PRIPOJOVACIE A STAVEBNÉ ROZMERY

Sú uvedené v tabuľke.

MATERIÁL


Teleso, klin, strmeňové veko	sivá liatina
Vreteno	koróziivzd. oceľ
Tesniace plochy sediel (teleso, klin)	mosadz/mosadz (DIN 3352.3N) nerez/nerez (DIN 3352.3M)
Tesnenie vretena upchávky	podľa druhu prac.látky
Tesnenie telesa a veka	bezazbestový materiál

SKÚŠANIE

Šupátko je skúšané podľa DIN 3230.

MONTÁŽ

Šupátko sa môže montovať do vodorovného a zvislého potrubia.

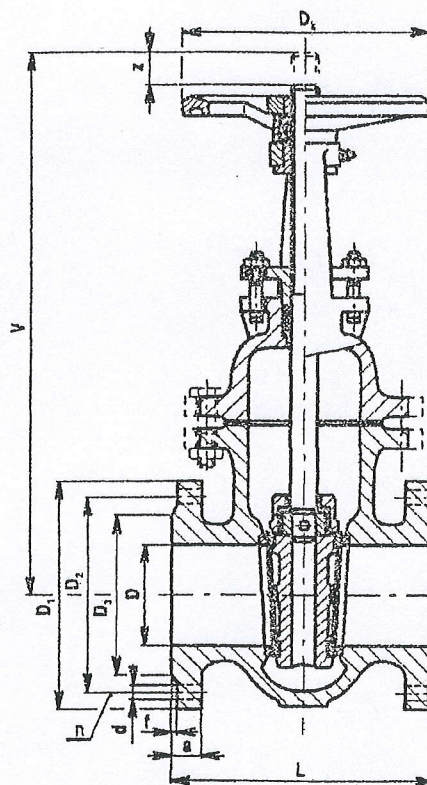

OVLÁDANIE

Šupátko sa môže ovládať ručným kolesom (ON 13 3111), alebo reťazovým pohonom (ON 13 3131), alebo zo stojanu (ON 13 3140 a ON 13 3142).

OBJEDNÁVANIE

Je nutné uviesť pre každú položku samostatne:

- názov armatúry (typ, ev.č.)
- menovitý tlak (PN)
- menovitú svetlosť (DN)
- druh prac. tekutiny (u neštandard. uviesť chem. zloženie)
- skutočnú max. prevádz. teplotu (°C)
- skutočný max. prevádz. pretlak (MPa)

DN	D	L	V	z	D ₁	D ₂	D ₃	a	f	d	n	D _k	kg
40	40	240	370	60	150	110	88	18	3	18	4	200	19
50	50	250	395	70	165	125	102	20	3	18	4	200	22
65	65	270	470	85	185	145	122	20	3	18	4	250	29
80	80	280	510	100	200	160	138	22	3	18	8	250	38
100	100	300	600	125	220	180	158	24	3	18	8	250	43
125	125	325	685	145	250	210	188	26	3	18	8	250	61
150	150	350	770	170	285	240	212	26	3	22	8	250	72
200	200	400	980	230	340	295	268	30	3	22	12	315	128
250	250	450	1185	290	405	355	320	32	3	26	12	400	205
300	300	500	1335	335	460	410	378	32	4	26	12	500	284