

ŠUPÁTKO STRMEŇOVÉ

S 38.1 111 540	PN 40
S 38.1 111 240	PN 40
S 38.1 111 563	PN 63
S 38.1 111 263	PN 63
S 38.1 111 5100	PN 100
S 38.1 111 2100	PN 100

POUŽITIE

V zákl. prevedení ako uzatv. orgán pre vodu a vodnú paru, na zvláštnu požiadavku aj pre iné neagresívne kvapaliny a plyny, pre prac. tlaky a teploty, ktoré sú uvedené v tabuľkách.


Šupátko nie je vhodné pre reguláciu.

TECHNICKÝ POPIS

Šupátko je strmeňové s nezúženým prietokom. Teleso šupátka je vybavené vedením klínu. Klín šupátka je pružný. Tesniace sedlo je v telese zašrubované. Vreteno je stúpajúce, netočivé. Smer prúdenia je obojstranný.

PRIPOJOVACIE A STAVEBNÉ ROZMERY

Sú uvedené v tabuľke.

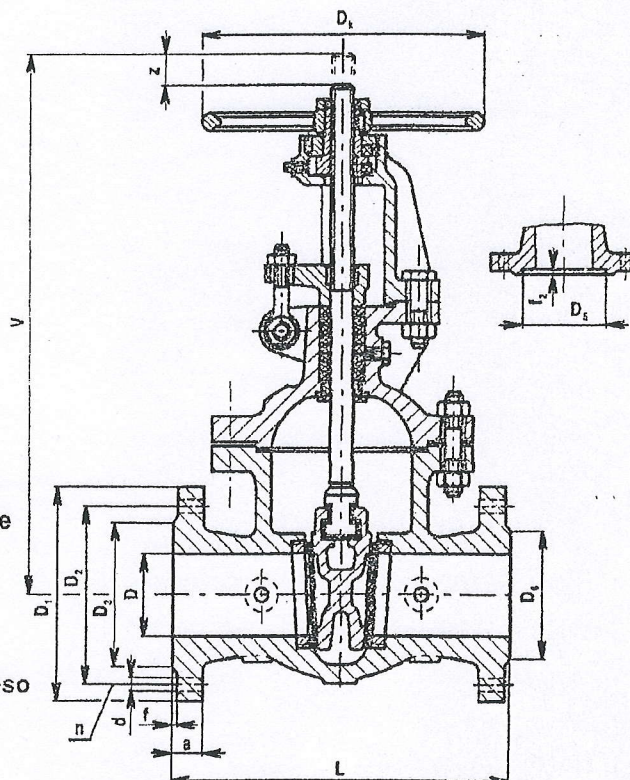

PN	DN	D	L	V	z	D ₁	D ₂	D ₃	D ₅	D ₆	a	f	f ₂	d	n	D _k	kg
40	40	40	240	418	55	150	110	88	-	85	18	3	3	18	4	200	27
	50	50	250	426	67	165	125	102	-	95	20	3	3	18	4	200	29
	65	65	290	520	86	185	145	122	-	115	22	3	3	18	8	250	43
	80	80	310	555	96	200	160	138	-	130	24	3	3	18	8	250	50
	100	100	350	644	120	235	190	162	-	150	24	3	3,5	22	8	250	76
	125	125	400	746	145	270	220	188	-	175	26	3	3,5	26	8	320	112
	150	150	450	855	172	300	250	218	-	200	28	3	3,5	26	8	400	142
	200	200	550	1065	225	375	320	280	-	260	34	3	3,5	30	12	450	190
	250	250	650	1270	278	445	385	345	-	315	38	3	3,5	33	12	500	356
63	80	80	310	555	96	215	170	142	121	135	28	3	3	22	8	250	60
	100	100	350	664	120	250	200	170	150	160	30	3	3,5	26	8	320	98
	125	125	400	746	145	295	240	205	176	190	34	3	3,5	30	8	320	137
	150	150	450	920	175	345	280	240	204	220	36	3	3,5	33	8	500	205
	200	200	550	1090	225	415	345	300	260	275	42	3	3,5	33	12	500	315
	250	250	650	1335	275	470	400	355	313	325	46	3	3,5	36	12	630	450
100	80	78	310	555	96	230	180	150	121	135	32	3	3	26	8	250	68
	100	95	350	664	120	265	210	175	150	160	36	3	3,5	30	8	320	130
	125	117	400	746	145	315	250	210	176	190	40	3	3,5	33	8	320	174
	150	139	450	920	175	355	290	250	204	220	44	3	3,5	33	12	500	245
	200	191	550	1090	225	430	360	315	160	275	52	3	3,5	36	12	500	400
	250	241	650	1335	275	505	430	380	313	325	60	3	3,5	39	12	630	600