

VENTIL UZATVÁRACÍ
PRIAMY, PRIVAROVACÍ
V 30 121 - 540

Ventil uzatvárací, priamy, z uhlíkovej ocel'oliatiny, ovládaný ručným kolesom, s úpravou pre privarenie sa vyrába pre PN 40 a pre teploty do 400°C ako uzatvárací orgán pre neagresívne kvapaliny.


Použitie: Ventil sa používa ako uzatvárací, alebo vypúšťací orgán, pre reguláciu je nevhodný. Ventil sa môže používať len podľa platných noriem a predpisov pre uvedené parametre. Prevádzkovým médiom môže byť vodná para, vzduch, neagresívne kvapaliny a plyny pre tlaky do PN 40 a teploty do 400°C podľa STN 13 0010.

PN 40	4,00 MPa pre teploty do 200°C
	3,44 Mpa pre teploty do 250°C
	3,09 MPa pre teploty do 300°C
	2,72 MPa pre teploty do 350°C
	2,35 MPa pre teploty do 400°C

Pripojenie: Stavebné dĺžky a pripojovacie rozmery prírub sú uvedené v tabuľke.

Materiál: Teleso a strmeň sú z uhlíkovej ocel'oliatiny. Upchávkové veko je z temperovanej liatiny. Sedlo v telese je navarené antikoroziou elektródou. Kuželka a vreteno sú z antikoroziou ocele. Tesnenie v upchávkovom priestore je volené podľa kvapaliny, pretekajúcej ventilom.

Funkcia: Ventil uzatvárací otvára, alebo zatvára prietok pracovnej látky v sedle ventila kuželkou.

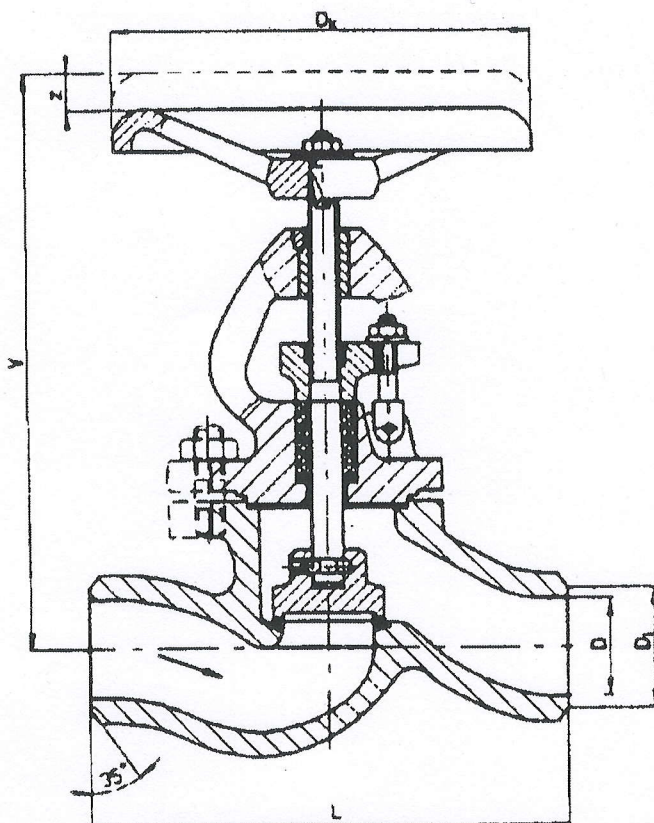

DN	L	V	D1	D	Dk	z	kg
15	130	188	18	15	125	12	2,9
25	160	206	28	25	125	18	3,2
40	200	295	44	40	200	19	9,3
50	230	300	53	50	200	21	10,7
65	290	320	73	70	250	26	22,2