

VENTIL SPÄTNÝ DO ZVISLÉHO POTRUBIA



Z 35 117 516	PN 16
Z 35 117 540	PN 40
Z 35 117 563	PN 63
Z 35 117 5100	PN 100
Z 35 117 5160	PN 160
Z 35 117 5250	PN 250

POUŽITIE

Ako samostatný uzáver brániaci spätnému prúdeniu vody a neagresívnych kvapalín, pre prac. tlaky a teploty, ktoré sú uvedené v tabuľke. Spätný ventil nie je armatúrou uzatváracou. Ak sa vyžaduje tesnosť, je nutné do potrubia zaraďiť uzatv. armatúru.

TECHNICKÝ POPIS

Teleso je odlíatok s dvojitém vedením, horným vkladným a dolným odlíatym. V telese je navarené sedlo, na ktoré dosadza uzatv. kužel. Smer prúdenia prac. látky je pod kužel. Je určený do zvislého výtláčného potrubia.

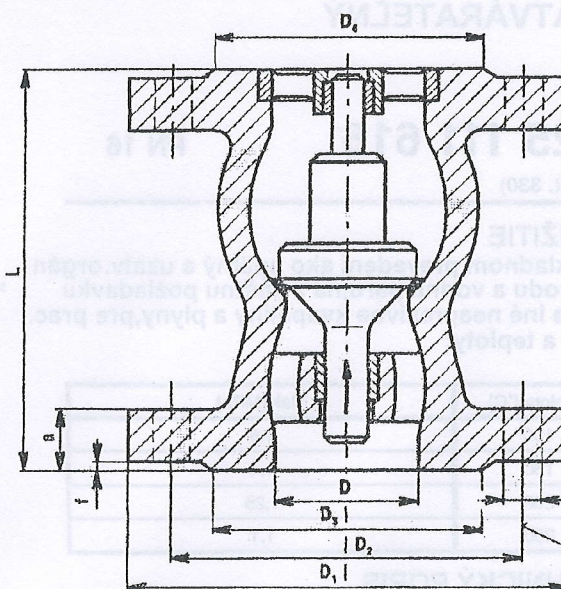

PN	DN	L	D ₁	D ₂	D ₃	D ₅	D ₆	a	f	f ₂	d	n	kg
16	65	180	180	145	122	-	-	18	3	3	18	4	12,2
	80	200	195	160	138	-	-	20	3	3	18	4	15,3
	100	230	215	180	158	-	-	20	3	3	18	8	18,5
	125	280	245	210	188	-	-	22	3	3	18	8	28
	150	330	280	240	212	-	-	22	3	3	23	8	40,2
40	65	180	180	145	122	-	-	22	3	3	18	8	12,8
	80	200	195	160	138	-	-	24	3	3	18	8	16,8
	100	230	230	190	162	-	-	24	3	3	23	8	20,7
	125	280	270	220	188	-	-	26	3	3	27	8	31
	150	330	300	250	218	-	-	28	3	3	27	8	47
63	65	180	200	160	132	110	-	26	3	3	23	8	16,3
	80	200	210	170	142	121	-	28	3	3	23	8	20,2
	100	230	250	200	170	150	-	30	3	3	27	8	27,1
	125	280	295	240	205	176	-	34	3	3	30	8	44
	150	330	340	280	240	204	-	36	3	3	33	8	62
100	65	180	220	170	140	110	-	30	3	3	27	8	19,6
	80	200	230	180	150	121	-	32	3	3	27	8	22,9
	100	230	265	210	175	150	-	36	3	3	30	8	31,8
	125	280	310	250	210	176	-	40	3	3	33	8	52
	150	330	350	290	250	204	-	44	3	3	33	12	73
160	65	200	220	170	-	-	120	42	3	3	27	8	25,1
	100	230	265	210	-	-	160	50	3	3	30	8	46,2
	150	300	350	290	-	-	220	62	3	3	33	12	104
250	65	200	230	180	-	-	130	48	3	3	27	8	29,9
	100	230	295	235	-	-	170	57	3	3	33	8	62,4
	150	300	390	320	-	-	240	70	3	3	36	12	133